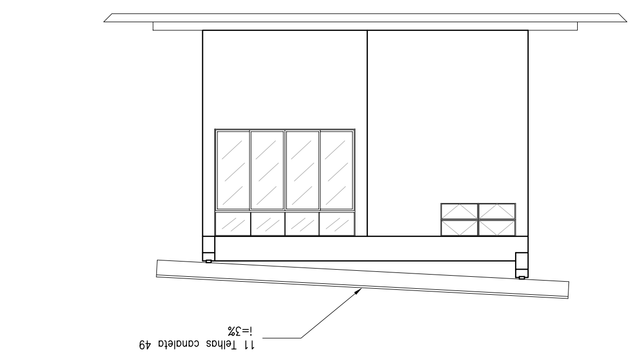

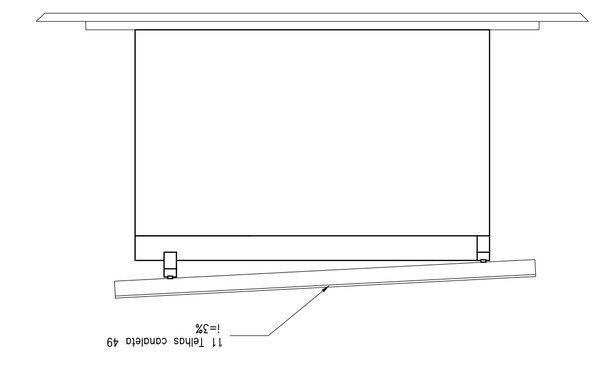

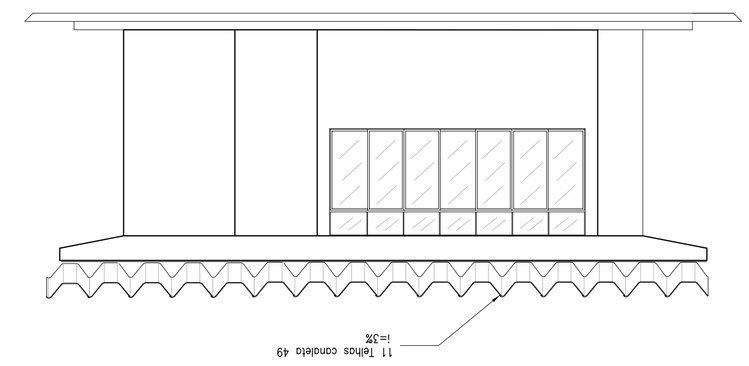

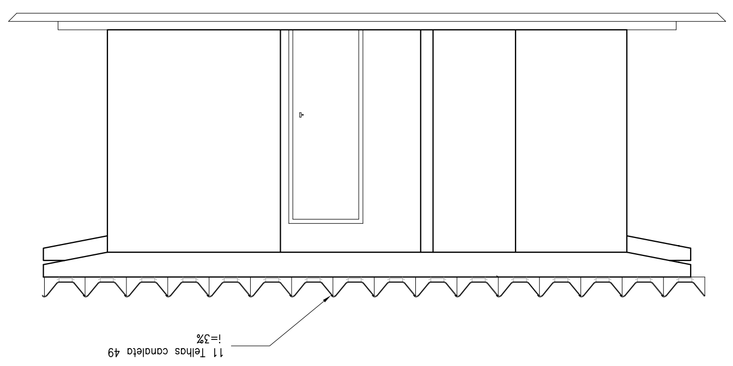

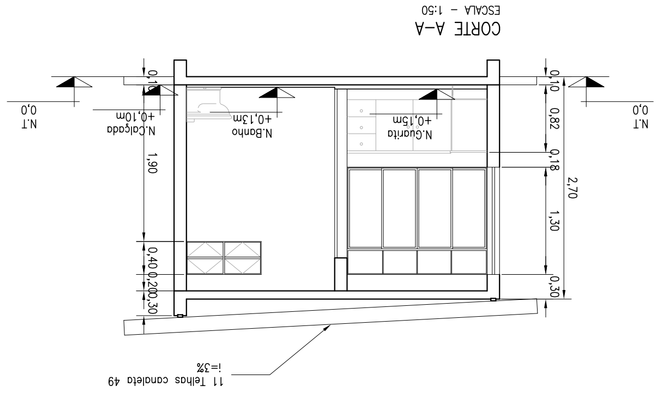

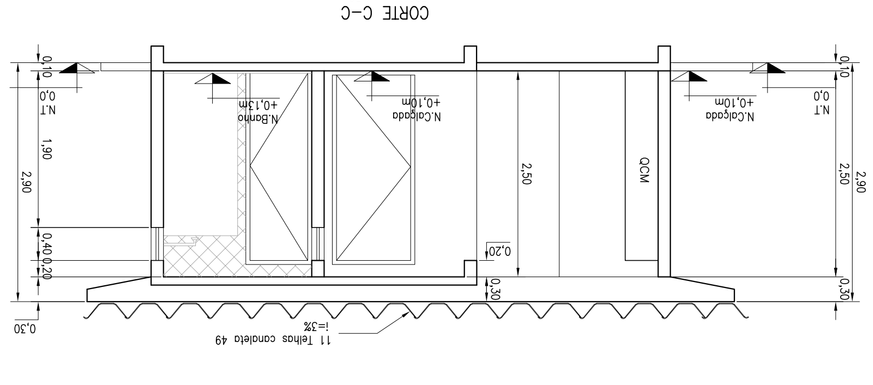

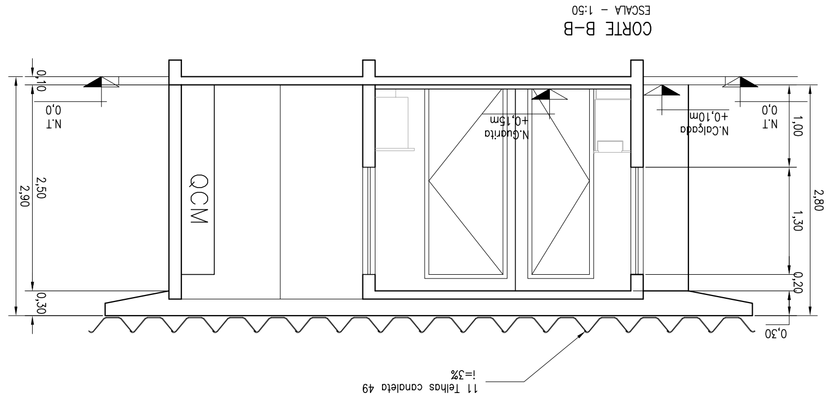

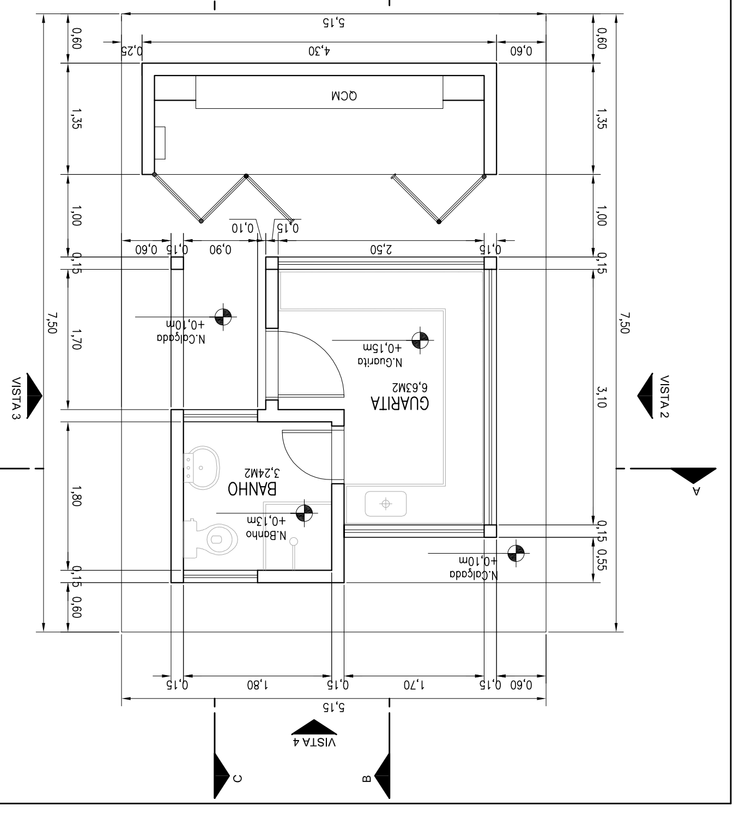

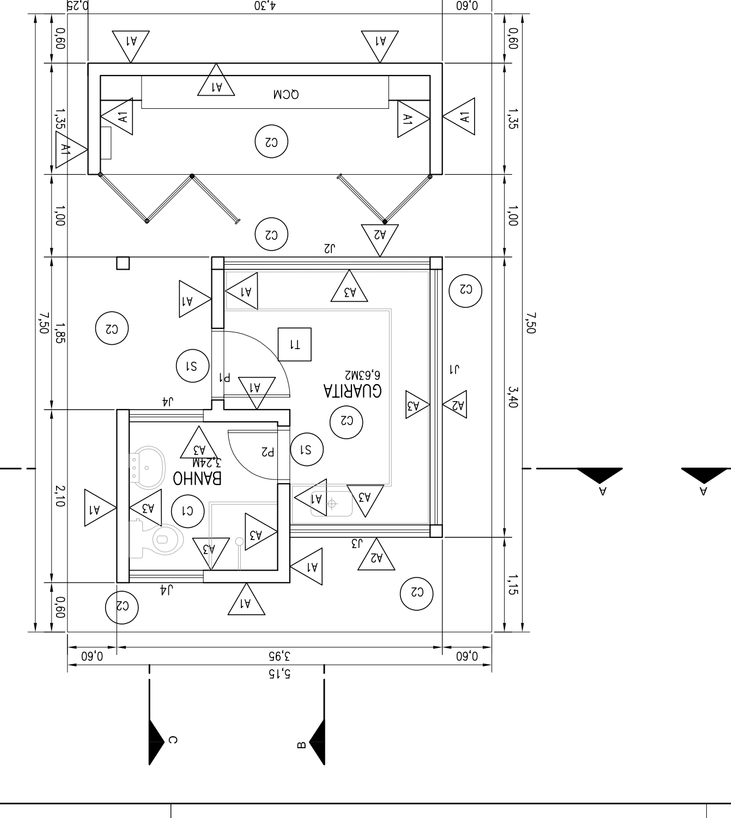

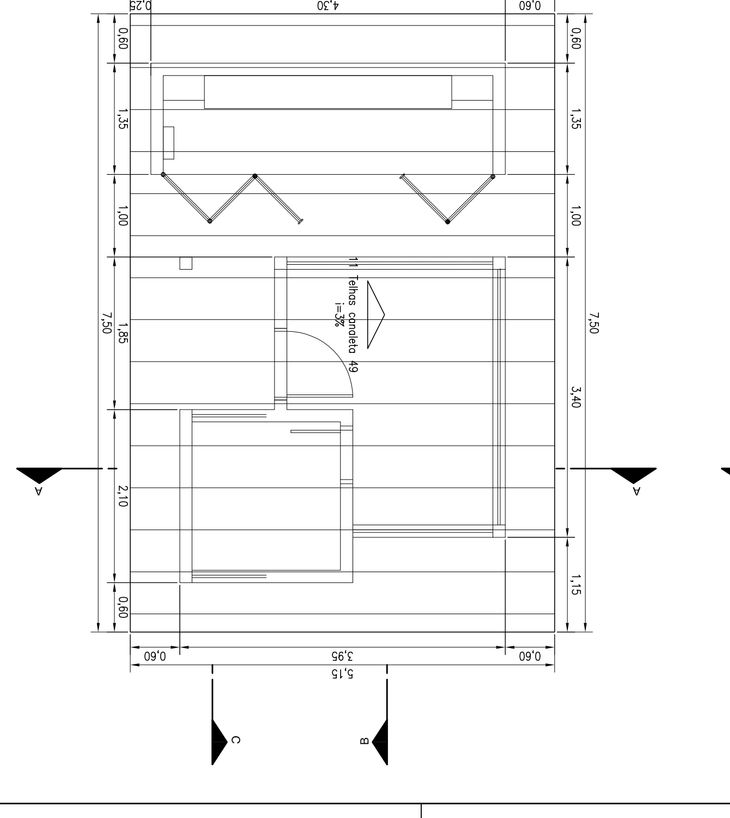

ETA – GUARITA

PISOS

- (C1) Cerâmica PEI V, 30cm x 30cm cinza clara, assentada com rejunte de 6mm, cinza médio, com rodapé de 05 cm do mesmo material e com rejuntamento igual e coincidente.
- (C2) Cimentado rústico, sobre lastro de pedregulho ou cascalho, junto em plástico ou madeira e cada metro.
- (S1) Soleira em granito cinza 0,05 x 0,25 x largura do vão.

PAREDES

- (A1) Parede externo ou interna em alvenaria de tijolos furados de 1/2 vez, com chapisco médio, emboço e reboco, selada e lixada, acabado com 3 (três) demãos de tinta PVA Branco gelo.
- (A2) Parede externa, em alvenaria de tijolos furados de 1/2 vez, revestida com cerâmica PEI V, 0,30x0,20 cinza claro, até à viga.
- (A3) Parede interna, em alvenaria de tijolos furados de 1/2 vez, com chapisco médio e emboço, revestida com azulejos brancos 15 x 15 cm até o teto, rejuntados com cimento branco, juntas e prumo.
- (A4) Superfícies de concreto aparente com ninhos e falhas preenchidas, selado e pintado com 3 (três) demãos de tinta Novacor ou similar, cor concreto.

TETOS

- (T1) Teto executado em laje maciça, com chapisco médio e reboco, lixado e pintado com tinta PVA na cor branco neve.

BANCADAS

- (B1) Bancada em granito cinza clara, espessura mínima 3cm com fegue de rodo-mão de 2 x 0,17 e 0,14 cm ao longo de todo o engaste, fegues frontais de contenção, polidas, cuba de aço inoxidável #01 instalada, emendas, juntas e cataletes com cola estrutural.

ESQUADRIAS

- P1 – Porta 0,80 x 2,30m com estrutura metálica reforçada (metalon 30mmx40mm) chapa dobrada #16, vidros lisos 4mm, baguetes 10mmx10mm em alumínio com parafusos, uma folha pivotante, com bandeira fixa em veneziano vedadeira, dobradiças, puxadores e fechaduras cromadas, estas de tambor, marcos em chapa dobrada, lixadas, com primer anti–óxido sob esmalte semi–fosco.
- P2 – Porta 0,60 x 2,30 m com estrutura metálica reforçada (metalon 30mmx40mm) ornamentada em chapa dobrada #16, uma folha pivotante, com bandeira fixa em veneziano vedadeira, mosquetões, dobradiças e fechadura cromada, marcos em chapa dobrada, lixadas, com primer anti–óxido sob esmalte semi–fosco.
- J1 – Janela(2) 3,10 x 1,30 m, estrutura metálica em perfis viradas e chapa lisa #16, baguetes de alumínio 10mmx10mm, com parafusos, seis folhas fixas, quatro de correr), bandeira fixa de venezianos vedadeiras, rodízios de ródion, puxadores para cadeado cromados, lixados, com primer anti–óxido sob esmalte semi–fosco em duas demãos.
- J2 – Janela(1) 2,50 x 1,30 m, estrutura metálica em perfis viradas e chapa lisa #16, baguetes de alumínio 10mmx10mm, com parafusos, seis folhas (quatro fixas, duas de correr), vidros lisos 4mm, bandeira e lateral fixos em venezianos vedadeiras, rodízios de ródion, puxadores para cadeado cromados, lixados, com primer anti–óxido sob esmalte semi–fosco em duas demãos.
- J3 – Janela(1) 1,70 x 1,30, estrutura metálica em perfis viradas e chapa lisa #16, baguetes de alumínio 10mmx10mm, com parafusos, quatro folhas (duas fixas, duas de correr), vidros lisos 4mm, bandeira e lateral fixos em venezianos vedadeiras, rodízios de ródion, puxadores para cadeado cromados, lixados, com primer anti–óxido sob esmalte semi–fosco em duas demãos.
- J4 – Janela(1) 0,90 x 0,40, estrutura metálica em perfis viradas e chapa lisa #16, baguetes de alumínio 10mmx10mm, com parafusos, duas folhas pivotantes, vidros lisos 4mm, bandeira e laterais fixos
- G1 – Guarieiro 0,35 x 0,21 x 0,50 sob a bancada, com três gavetas, rodízios de ródion, tarjas revestidas com laminado fenólico (fórmica ou similar), puxadores esmaltados ou cromados.

PORTAS			
MODELO	DIMENSÕES	MATERIAL	FUNCIONAMENTO	QUANTIDADE
P1	0,80 x 2,30 m	Metalon, perfis chapa lisa #16, Vidro liso 4mm	1 folha pivotante 1 Bandeira fixa (veneziana)	1
P2	0,60 x 2,30 m	Metalon, chapa lisa #16	1 Folha pivotante 1 Bandeira fixa (veneziana)	1

JANELAS				
MODELO	DIMENSÕES	MATERIAL	FUNCIONAMENTO	QUANTIDADE
J1	3,10 x 1,30 m	Perfis, chapa lisa #16, Vidro liso 4mm	3 folhas fixas 4 de correr bandeira fixa (veneziana)	1
J2	2,50 x 1,30 m	Perfis, chapa lisa #16, Vidro liso 4mm	4 folhas fixas 2 moveis, bandeira fixa (veneziana)	1
J3	1,70 x 1,30 m	Vidro liso 4mm Perfis, chapa lisa #16.	4 folhas, 2 fixas e 2 de correr	1
J4	0,90 x 0,40 m	Perfis, vidros lisos 3mm	2 folhas pivotantes	1

DESENHOS DE REFERÊNCIA:

- DE-2014.007-GO.SES-AMO.HID-ETE.035=2

NOTAS:

1- DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METRO. EXCETO ONDE INDICADO.

REV	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
2	REVISÃO CONFORME CADASTRO DO SISTEMA EXISTENTE	07/12/2018	THIAS	RJEY	DIEGO
1	REVISÃO	03/07/2015	MAYARA	RJEY	DIEGO
0	EMISSÃO	19/09/2014	RODRIGO	RJEY	DIEGO

APROVAÇÃO		CONTRATO Nº:	2014.02.02 - SES
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ENG°. DIEGO G. NOBRE DIAS	ENG°. FABIO DE S. SALES	
REGISTRO CREA:	CREA Nº 101453409/D-GO	CREA Nº 101456009/D-GO	

CONTRATADA:

Prefeitura Municipal
Uma nova gestão pra todos
Amorinópolis 2013/16

FOX Engenharia

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINÓPOLIS/GO

PROGRAMA:

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC

MUNICÍPIO/ÁREA:

SEDE MUNICIPAL DE AMORINÓPOLIS

TÍTULO:

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
GUARITA: PLANTA BAIXA E DE COBERTURA, CORTES A-A, B-B E C-C, VISTAS 1, 2 E 3, DETALHES, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUADRO DE ABERTURAS.

DATA:	19/09/2014	ESCALA:	INDICADA	PRANCHA:	43/53

ARQUIVO: DE-2014.007-GO.SES-AMO.HID-DEP.043=2