


- LEGENDA:**
- BACIA 1 (1ª ETAPA)
D₀ = 6,02L/S
 - BACIA 3 (2ª ETAPA)
D₀ = 1,14L/S
 - BACIA 4 (2ª ETAPA)
D₀ = 0,55L/S
 - ÁREA DE EXPANSÃO
 - TIL CONDOMINIAL (T.O.) NA REDE SECUNDÁRIA
 - ELEMENTO DE INSERÇÃO COM TUBO DE SUELA
 - LINHA DE RECALQUE 2. PVC ESODIO, DN100, L=1605,20m, LANÇA NA ETE (1ª ETAPA)
 - INTERCEPTOR 2 (EXISTENTE), PVC ESODIO, DN150, L=4439m, LANÇA NA EEEZ (EXISTENTE)
 - LIMITE DA SUB-BACIA
 - BACIA X INDICAÇÃO DE BACIA
 - REDE EXISTENTE
EXT = 2085,00m
 - REDE PROJETADA (1ª ETAPA)
EXT = 374,00m
 - REDE PROJETADA (2ª ETAPA)
EXT = 2101,75m

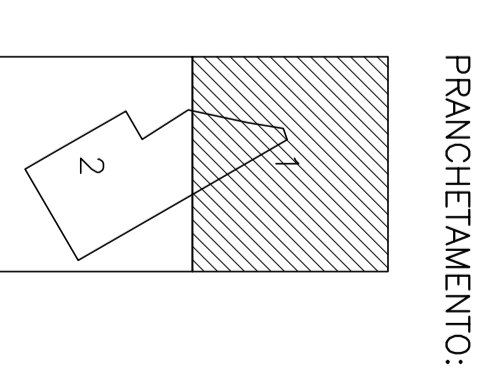

DESENHOS DE REFERÊNCIA:
- DE-2015.007-GO-SES-AMO-HID-ESQ-0202m-2

NOTAS:
1- DIMENSÕES E ELEVACÕES EM METRO. EXCETO ONDE INDICADO.

Nº	REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	APROV.
2	REVISÃO CONFERIR CADASTRO DO SISTEMA EXISTENTE		01/11/2018	THAS	THAS
1	REVISÃO		03/07/2015	MAYARA	THAS
0	EMISSÃO		18/08/2014	RODRIGO	THAS
REV	DISCIPLINA		DATA	EXEC.	APROV.

APPROVAÇÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	DATA	APPROVAÇÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	DATA
	ENGR.º CIVIL	20/14/2012-2-SES		ENGR.º CIVIL	20/14/2012-2-SES

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINÓPOLIS
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC

CONTRATADA:
FOX
ENGENHARIA E ARQUITETURA

TÍTULO:
PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
REDE COLETORA DE ESGOTO DA BACIA 2: FOLHA 01/02 (1ª E 2ª ETAPAS)

DATA: 19/09/2014
FECHA: INDICADA
ANÁLISE: DE-2015.007-GO-SES-AMO-HID-RC2-021-1-2
PRIMEIRA: 21/53