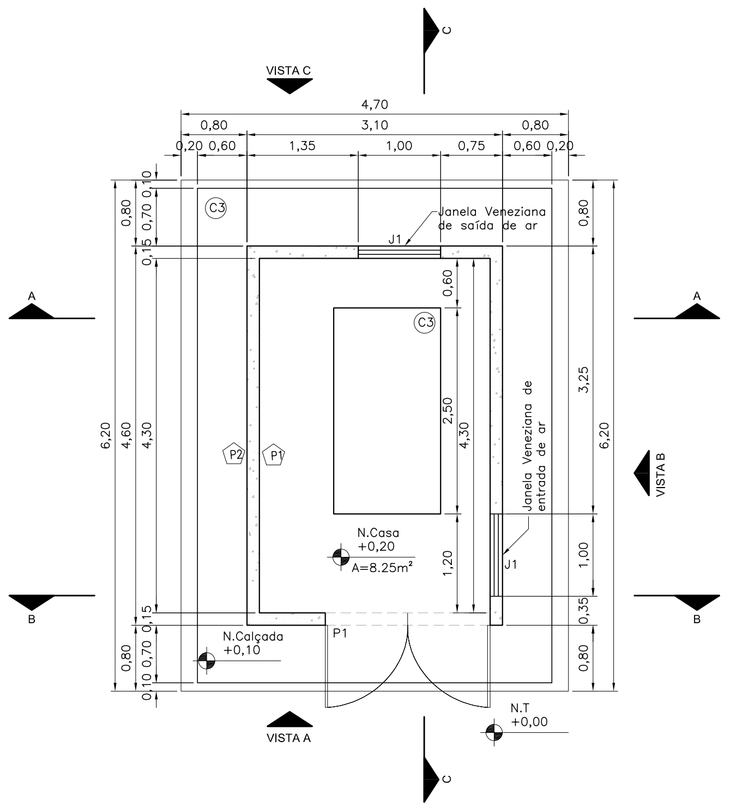

PLANTA BAIXA
ESCALA–1:50

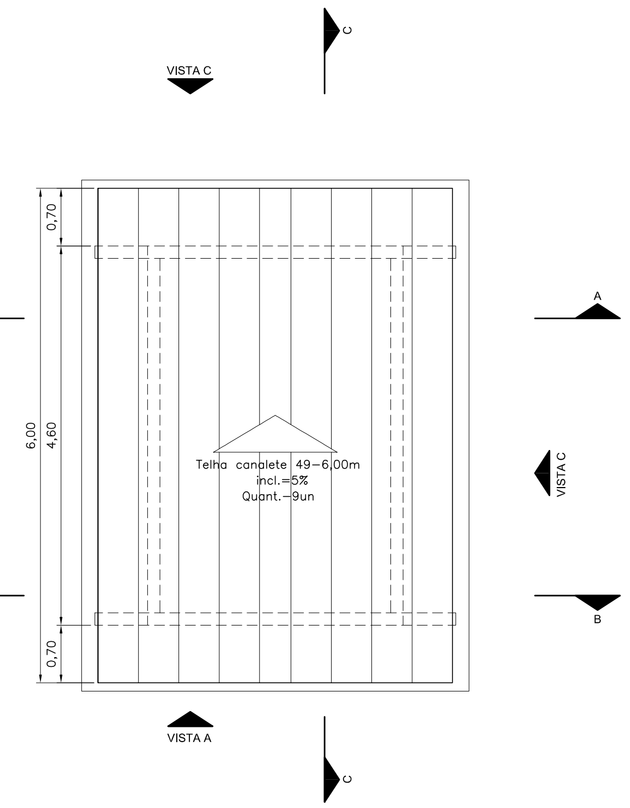

PLANTA DE COBERTURA
ESCALA–1:50

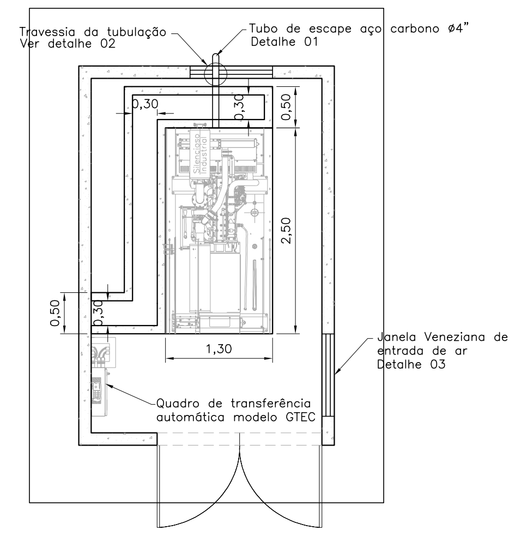

PLANTA LAYOUT
ESCALA–1:50

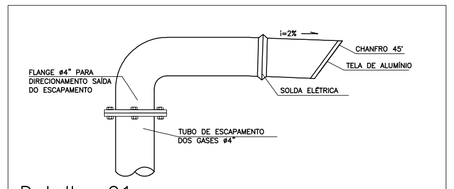

Detalhe 01

Descrição:

Saída da tubulação de escape de ø4"
O tubo deve ter um leve desnível pelo lado da saída do escape
O tubo deve ter a saída chanfrada em 45°



Detalhe 02

Descrição:

Travessia da tubulação de escape de ø4" pela parede de alvenaria.
Olubo de escape não pode ter contato com a parede, ele deve ficar em uma chapa metálica bipartida

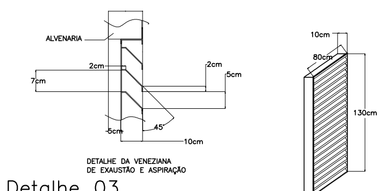

Detalhe 03

Descrição:

Detalhe construtivo da janela veneziana de entrada e saída de ar.
Afim de que haja abertura suficiente para troca de calor a veneziana da janela deve ser feita conforme o desenho a esquerda.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – GERADOR

01 – PISOS

C3 C3 – Cimentado rústico feltrado, com junta de dilatação plástica ou de vidro a cada metro linear de calçada. Pintura para piso externo (tipo nova cor ou similar) na cor azul com grafite na proporção 02 porções de cor azul para 01 porção de cor grafite.
A BASE DEVERÁ SER DE CONCRETO ARMADO. (Ver projeto estrutural)

02 – REVESTIMENTOS

P1 P1 –Parede interna em alvenaria de tijolo furado de 1/2 vez com chapisco fino/emboço/reboco, emassada com massa fina PVA lixada e pintada com 03 demãos de tinta acrílica branco gelo.

P2 P2 –Parede externa, idem a interna, porém não emassada, lixada e aplicar seladora sob 03 demãos de tinta textura branco gelo.

02 – ESQUADRIAS

A pintura de acabamento será com esmalte sintético, COR REF. N 015 (AZUL).
Todo o conjunto do Portão receberá pintura com esmalte sintético, Suvinil, COR REF. N 015(AZUL)
As esquadrias deverão ser confeccionadas com metalon 40x30mm, chapa n. 18 ou 16. baguetes 10x10m de ferro, puxadores e alavancas de comando cromados , chapa de requadro de 140mm e deverão ser lixadas, receber primer anti corrosivo sob duas demãos de pintura em esmalte sintético semi–brilho cor AZUL N015, SUVINIL, ou as mesmas deverão ser executadas em alumínio anodizado natural.

03 – COBERTURA
Telha canalete 49 fibro–cimento

Quadro de Aberturas

Janelas

Modelo	Dimensão	Materiais	Funcionamento	Quantidade
J1	1,00X1,30m	Metalon/Veneziana	Fixa	02
P2	2,00X2,50m	Metalon/Veneziana	abrir à francesa	01

Quadro de ar	
Área Útil	8.25 m²
Área Útil	10.08 m²

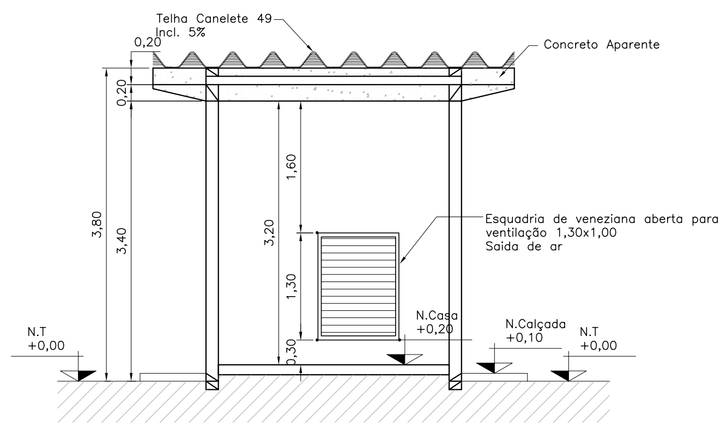

CORTE A-A
ESCALA–1:50

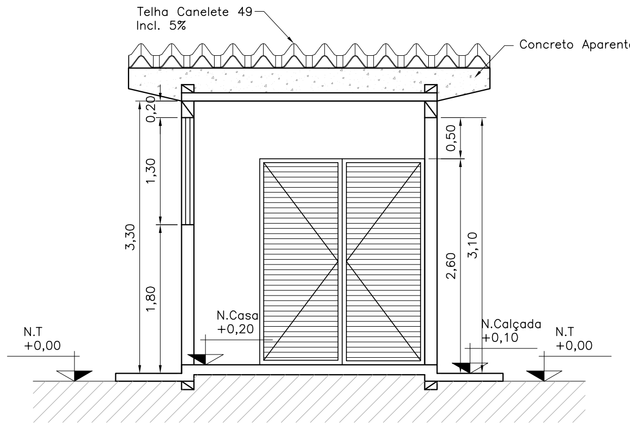

CORTE B-B
ESCALA–1:50

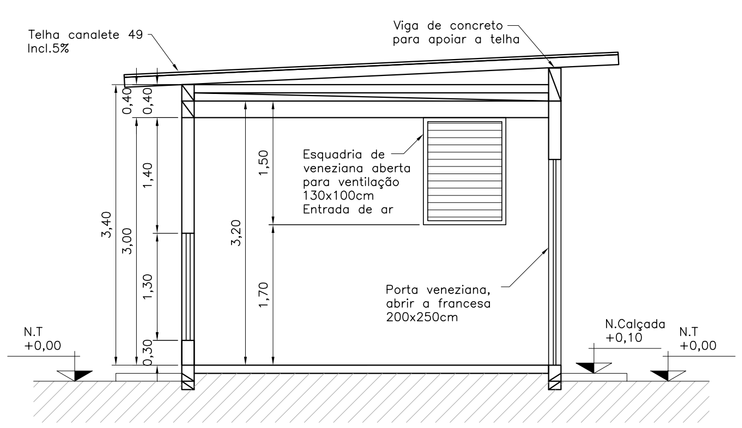

CORTE C-C
ESCALA–1:50

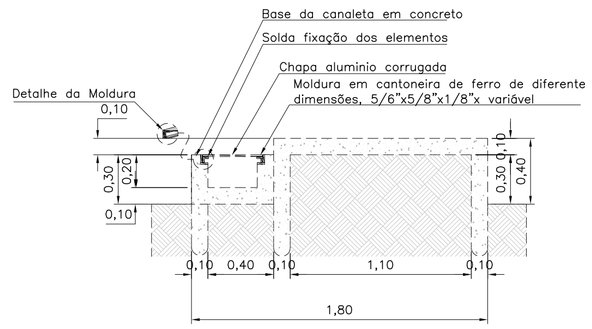

CORTE CANALETA E BASE
ESCALA–1:25

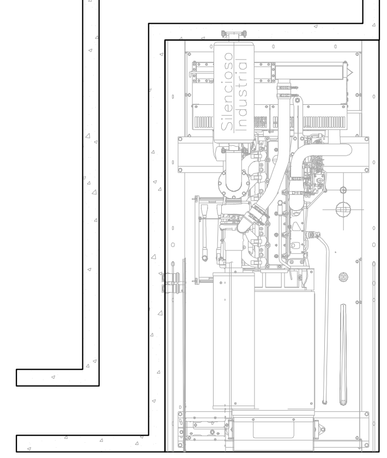

PLANTA BASE G. GERADOR
ESCALA–1:25

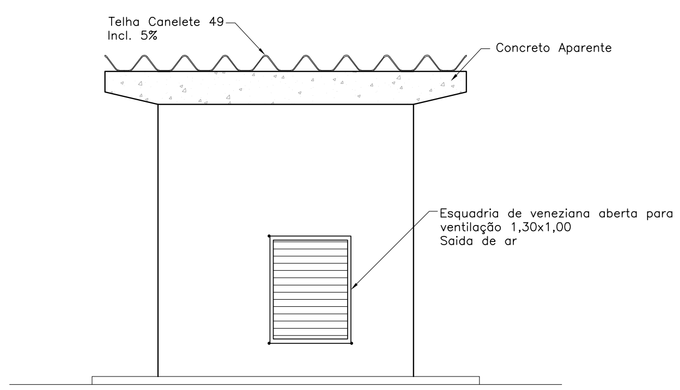

VISTA A
ESCALA–1:50

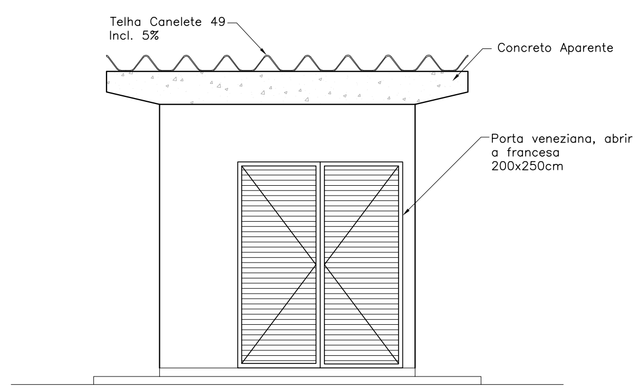

VISTA B
ESCALA–1:50

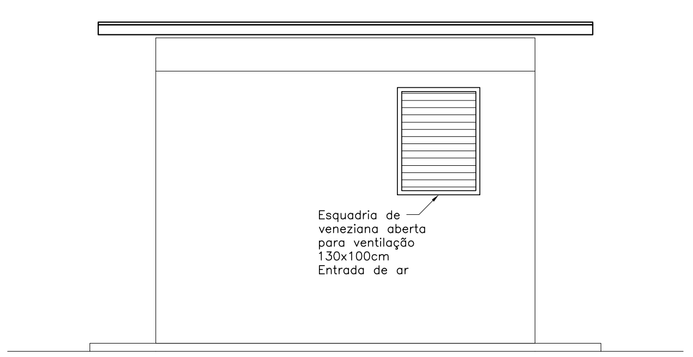

VISTA C
ESCALA–1:50

DESENHOS DE REFERÊNCIA:

- DE-2014.007-GO.SES-AMO.HID-GER.001=2

NOTAS:

1- DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

REV	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
2	REVISÃO CONFORME CADASTRO DO SISTEMA EXISTENTE	01/12/2018	SABRINA	IURY	DIEGO
1	REVISÃO	03/07/2015	MAYARA	IURY	DIEGO
0	EMISSÃO	19/09/2014	RODRIGO	IURY	DIEGO

APROVAÇÃO

CONTRATO Nº: 2014.02.02 - SES

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG° DIEGO G. NOBRE DIAS | ENG° FÁBIO DE S. SALES

REGISTRO CREA: CREA Nº 101463940/D-GO | CREA Nº 101416830/D-GO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amorinópolis — Nova administração para todos — Administração 2013 2016

CONTRATADA: FOX Engenharia

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINÓPOLIS/GO

PROGRAMA: PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC

MUNICÍPIO/ÁREA: SEDE MUNICIPAL DE AMORINÓPOLIS

TÍTULO: PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
CASA DO ABRIGO GERADOR - PLANTA BAIXA E DE COBERTURA, CORTES A-A, B-B, C-C E VISTAS A, B E C, DETALHES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ABERTURAS

DATA: 19/09/2014 | ESCALA: INDICADA | PRANCHA: 45/53

ARQUIVO: DE-2014.007-GO.SES-AMO.HID-CSG.045=2